


DELOLUX pilot S4i

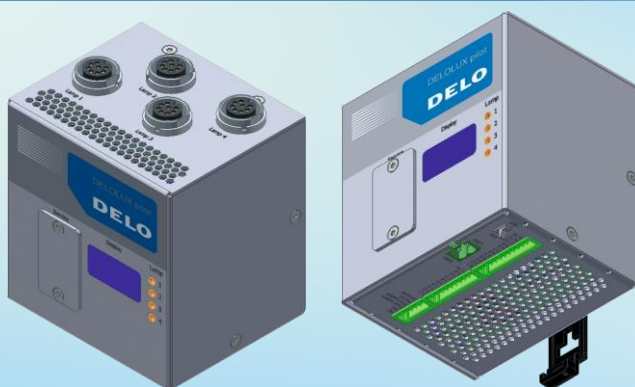

Basisgerät der DELOLUX 50 Serie für Einbau im Schaltschrank

Das DELOLUX pilot S4i dient als Spannungsversorgung und Steuergerät für bis zu 4 Lampenköpfe der Reihe DELOLUX 50x. Die Lampenköpfe können über eine übergeordnete SPS-Einheit individuell geschaltet werden. Parameter können ausschließlich über die SPS-Einheit vorgegeben werden.

Technische Daten

Beschreibung	Lampenunabhängiges Basisgerät für bis zu 4 Lampenköpfe
Ansteuerung	SPS mit bis zu 3 Phoenix-Klemmleisten
Abmessung (B x T x H)	94 mm x 104 mm x 86 mm
Betriebstemperatur	+15 °C bis +45 °C
Leistungsaufnahme	200 W
Einstellungen	Leistungsvorgabe: 5 % bis 100 % (Schrittweite 0,2 %) Belichtungszeit: 0,025 s bis ∞ s
Gebrauchslage	Schaltschrank
Benutzerschnittstelle	Dreistellige 7-Segmentanzeige
Gewicht	440 g
Produktkompatibilität	DELOLUX 50 series DELOLUX 502 DELOLUX 503 DELOLUX 504