


DELOLUX 503

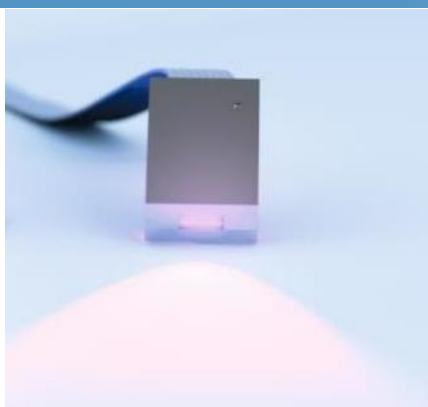

Klein – Kompakt - Leistungsstark

DELOLUX 503 überzeugt durch Kompaktheit gepaart mit einer enormen Leistung und flexiblen Verwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Beschreibung	Hochintensive Punktlichtquelle
Abmessungen Lampenkopf	20 mm × 7 mm × 37 mm
Lichtaustrittsfläche	10 mm × 3 mm (30° nach unten gerichtet)
Wellenlänge / Typische Intensität	365 nm: $\geq 1.000 \text{ mW/cm}^2 @ 15 \text{ mm}$ 400 nm: $\geq 1.600 \text{ mW/cm}^2 @ 15 \text{ mm}$
Kühlmechanismus	Powerguide passiv gekühlt Heatsink (Kühlkörper) im Lampenkopf
Steuerung	DELOLUX pilot und optional nachgeschaltete SPS
Sicherheit	Intensitätsmessung mit DELOLUXcontrol
Produktkompatibilität	DELOLUX pilot S series

